

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo	18.11m	59ft 5in
Máx. Altura de la plataforma	16.11m	52ft 10in
Rango máximo de funcionamiento (+0,6 m)	9.45m	31ft
Rango máximo de la plataforma	8.85m	29ft
Dimensiones de transporte de la plataforma (LxAxA)	5.47m×2.44m×2.59m	17ft11in×8ft×8ft 6in
Transporte estándar de contenedores	Todos son aplicables	Todos son aplicables
Tamaño de la plataforma (largo × ancho)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Mecanismo giratorio trasero	0.13m	5in
Distancia al suelo A	0.31m	1ft
Distancia entre ejes B	2.40m	7ft 10in
Radio de giro (interior/exterior)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Neumáticos	315/55 D20	315/55 D20
Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo	8.18m	26ft 10in
Máx. Profundidad de sondeo descendente	0.68m	2ft 3in


Rendimiento		
Carga de trabajo segura	320kg	705lb
Máx. número de pasajeros	2	2
Capacidad de nivelación	40%	40%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de la torreta	360 ° continuo	360 ° continuo
Rotación de la plataforma	180°	180°
Movimiento del brazo	132°	132°

Peso		
Peso total (batería de plomo-ácido)	8650kg	19069lb
Peso total (batería de litio)	8200kg	18078lb


Alimentación		
Motor diésel	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
batería de plomo-ácido	48V/300Ah	48V/300Ah
batería de litio	48V/280Ah	48V/280Ah
Cargador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor impulsor	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Motor de elevación	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque de diésel	90L	23gal
Tanque hidráulico	145L	38gal



Híbrido

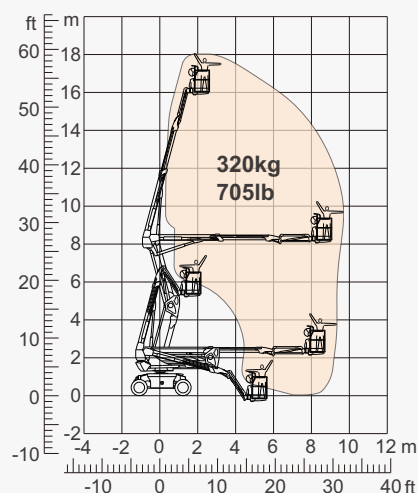

Rango de movimiento

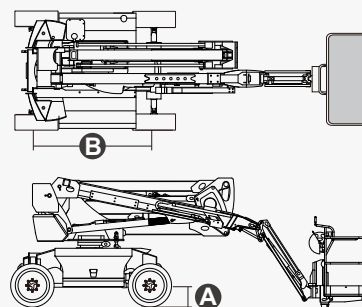

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eje oscilante delantero
- Dos ruedas directrices
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilitación de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- Batería 300Ah/48V
- Motor 9kW 4834rpm
- Motor de elevación 13kW 1855rpm



Brazo articulado
-BA



Altura de trabajo
-18m




Brazo



Híbrido-H



Terreno accidentado
-RT

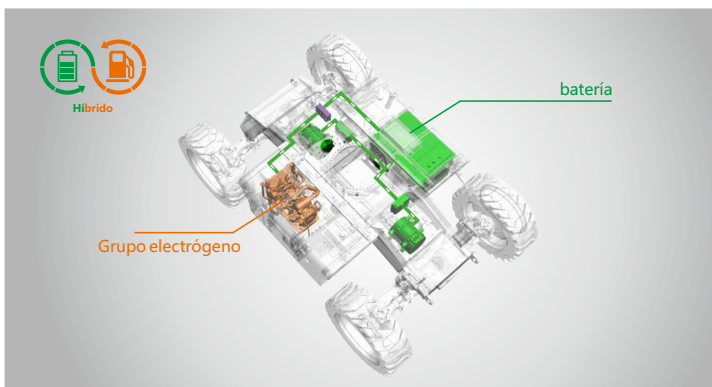

Híbrido-Súperlarga resistencia de 30 días

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04