DINGLI
Exceed · New Height

BA20CHRT2
la Serie Brazos Modulares

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo	20.15m	66ft 1in
Máx. Altura de la plataforma	18.15m	59ft 6in
Rango máximo de funcionamiento (+0,6 m)	11.13m	36ft 6in
Rango máximo de la plataforma	10.53m	34ft 6in
Dimensiones de transporte de la plataforma (L×A×A)	6.41m×2.44m×2.59m	21ft×8ft×8ft 6in
Transporte estándar de contenedores	Todos son aplicables	Todos son aplicables
Tamaño de la plataforma (largo × ancho)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Mecanismo giratorio trasero	0.65m	2ft 2in
Distancia al suelo Ⓐ	0.31m	1ft
Distancia entre ejes Ⓑ	2.40m	7ft 10in
Radio de giro (interior/exterior)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Neumáticos	315/55 D20	315/55 D20
Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo	8.18m	26ft 10in
Máx. Profundidad de sondeo descendente	1.25m	4ft 1in

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	320kg	705lb
Máx. número de pasajeros	2	2
Capacidad de nivelación	40%	40%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de la torreta	360 ° continuo	360 ° continuo
Rotación de la plataforma	180°	180°
Movimiento del brazo	132°	132°

Peso		
Peso total (batería de plomo-ácido)	8900kg	19621lb
Peso total (batería de litio)	8450kg	18629lb

Alimentación		
Motor diésel	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
batería de plomo-ácido	48V/300Ah	48V/300Ah
batería de litio	48V/280Ah	48V/280Ah
Cargador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor impulsor	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Motor de elevación	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque de diésel	90L	23gal
Tanque hidráulico	145L	38gal

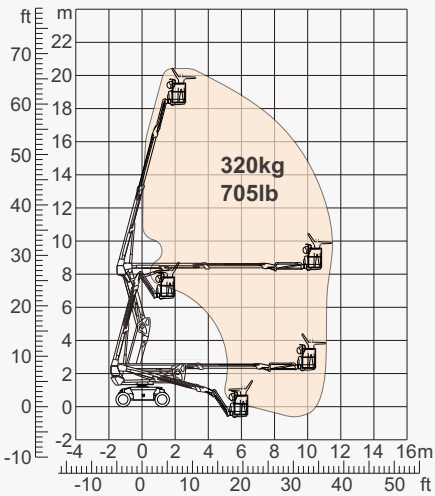

Rango de movimiento





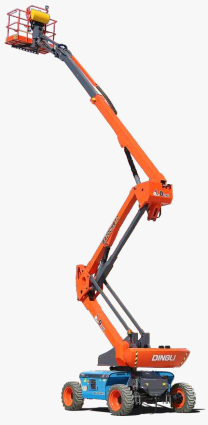

DINGLI
Exceed · New Height

BA20CHRT2
la Serie Brazos Modulares

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eje oscilante delantero
- Dos ruedas directrices
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilitación de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- Batería 300Ah/48V
- Motor 9kW 4834rpm
- Motor de elevación 13kW 1855rpm

Brazo articulado -BA | **Altura de trabajo -20m** | **Brazo** | **Híbrido-H** | **Terreno accidentado -RT**

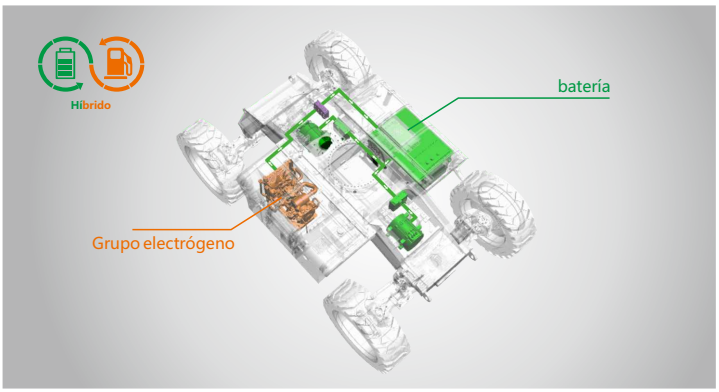

Híbrido-Súperlarga resistencia de 30 días

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2025-04