


ESPECIFICACIONES

Dimension	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo	22.04 m	72' 4"
Máx. Altura de la plataforma	20.04 m	65' 9"
Rango máximo de funcionamiento(+0,6m)	13.17 m	43' 2"
Rango máximo de la plataforma	12.57 m	41' 3"
Dimensiones de transporte de la plataforma(L×A×A)	7.36 × 2.44 × 2.59 m	24' 2" × 8' × 8' 6"
Transporte estándar de contenedores	Todos son aplicables	Todos son aplicables
Tamaño de la plataforma(largo×ancho)	1.83 × 0.79 m	6' × 2' 7"
Mecanismo giratorio trasero	0.70 m	2' 4"
Distancia al suelo A	0.31 m	1'
Distancia entre ejes B	2.40 m	7' 10"
Radio de giro(interior/exterior)	3 / 4.73 m	9' 10" / 15' 6"
Neumáticos	315/55D20	315/55D20
Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo	8.18 m	26' 10"
Máx. Profundidad de sondeo descendente	1.74 m	5' 8"



Rendimiento		
Carga de trabajo segura	320 kg	705 lbs
Máx. número de pasajeros	2	2
Capacidad de nivelación	40%	40%
Travel Speed(Stowed-Raised)	6.0 - 1.1 km/h	3.7 - 0.7 mph
Máx. Pendiente de trabajo(X/Y)	5° / 5°	5° / 5°
Rotación de la torreta	360° Continuous	360° Continuous
Rotación de la plataforma	180°	180°
Movimiento del brazo	132°	132°

Peso		
Peso total	9700 kg	21384 lbs

Alimentación		
Batería de litio	80VDC / 67.5Ah	80VDC / 67.5Ah
Sistema de energía de emergencia	12V	12V
Motor diésel	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
Tanque de diésel	115 L	30 gal
Tanque hidráulico	145 L	38 gal

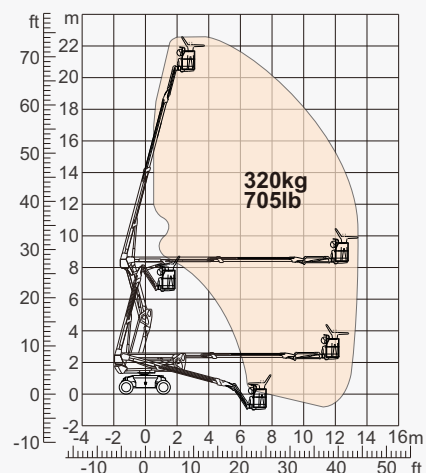

Rango de movimiento



CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eje oscilante delantero
- Dos ruedas directrices
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilitación de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- Kubota D1105 18kW 2600rpm Motor diésel
- Radiador de aceite hidráulico
- Protección antirreinicio del motor
- Dispositivo de motor antirretroceso
- Apagado automático por avería del motor



Brazo articulado
-BA



Altura de trabajo
-22m



Brazo



MHEV-M



Terreno accidentado
-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04