


## ESPECIFICACIONES

| Dimensión                                         | Medidas              | Británicas                |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Máx. Altura de trabajo                            | 24.27m               | 79ft 7in                  |
| Máx. Altura de la plataforma                      | 22.27m               | 73ft 1in                  |
| Rango máximo de funcionamiento(+0,6m)             | 15.29m               | 50ft 2in                  |
| Rango máximo de la plataforma                     | 14.69m               | 48ft 2in                  |
| Dimensiones de transporte de la plataforma(L×A×A) | 8.80m×2.50m×2.60m    | 28ft 10in×8ft 2in×8ft 6in |
| Transporte estándar de contenedores               | Todos son aplicables | Todos son aplicables      |
| Tamaño de la plataforma(largo×ancho)              | 2.44m×0.91m          | 8ft×3ft                   |
| Mecanismo giratorio trasero                       | 0.85m                | 2ft 9in                   |
| Distancia al suelo <b>A</b>                       | 0.28m                | 11in                      |
| Distancia entre ejes <b>B</b>                     | 2.50m                | 8ft 2in                   |
| Radio de giro(interior/exterior)                  | 3.68m/5.54m          | 12ft 1in/18ft 2in         |
| Neumáticos                                        | 315/55D20            | 315/55D20                 |
| Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo           | 8.10m                | 26ft 7in                  |
| Máx. Profundidad de sondeo descendente            | 3.74m                | 12ft 3in                  |



| Rendimiento                           |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Carga de trabajo segura               | 300kg          | 661lb          |
| Máx. número de pasajeros              | 2              | 2              |
| Capacidad de nivelación               | 40%            | 40%            |
| Velocidad de desplazamiento(estibado) | 6.0km/h        | 3.7mph         |
| Velocidad de desplazamiento(elevado)  | 1.1km/h        | 0.7mph         |
| Máx. Pendiente de trabajo             | X-5°/Y-5°      | X-5°/Y-5°      |
| Rotación de la torreta                | 360 ° continuo | 360 ° continuo |
| Rotación de la plataforma             | 180°           | 180°           |
| Movimiento del brazo                  | 132°           | 132°           |

| Peso       |         |         |
|------------|---------|---------|
| Peso total | 12000kg | 26455lb |

| Alimentación                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Batería de litio                 | 80V/67.5Ah          | 80V/67.5Ah          |
| Sistema de energía de emergencia | 12V                 | 12V                 |
| Motor diésel                     | Kubota D1105/18.2kW | Kubota D1105/18.2kW |
| Tanque de diésel                 | 115L                | 30gal               |
| Tanque hidráulico                | 160L                | 42gal               |

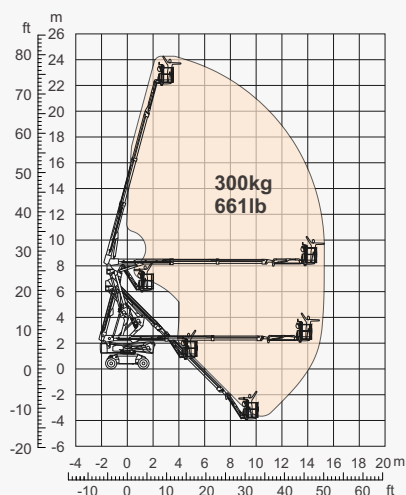

Rango de movimiento



## CARACTERÍSTICAS

### Artículos estándar

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eje oscilante delantero
- Dirección en las cuatro ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilitación de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- Kubota D1105 18kW 2600rpm Motor diésel
- Radiador de aceite hidráulico
- Protección antirreinicio del motor
- Dispositivo de motor antirretroceso
- Apagado automático por avería del motor



Brazo articulado  
-BA



Altura de trabajo  
-24m



Brazo



MHEV-M



Terreno accidentado  
-RT



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04