


ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo	22.60m	74ft 2in
Máx. Altura de la plataforma	20.60m	67ft 7in
Rango máximo de funcionamiento(+0.6m)	17.28m/16.21m	56ft 8in/53ft 2in
Rango máximo de la plataforma	16.68m/15.61m	54ft 9in/51ft 2in
Dimensiones de transporte de la plataforma(LxAxA)	7.25m×2.50m×2.70m	23ft 9in×8ft 2in×8ft 10in
Transporte estándar de contenedores	Todos son aplicables	Todos son aplicables
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Mecanismo giratorio trasero	1.19m	3ft 11in
Distancia al suelo A	0.28m	11in
Distancia entre ejes B	2.40m	7ft 10in
Radio de giro(interior/exterior)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
Neumáticos	315/55D20	315/55D20


Rendimiento		
Carga de trabajo segura(Unrestricted/Restricted)	320kg/454kg	706lb/1000lb
Máx. número de pasajeros	3	3
Capacidad de nivelación	30%	30%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de la torreta	360°continuo	360°continuo
Rotación de la plataforma	180°	180°
Movimiento del brazo	135°	135°

Peso		
Peso total	13200kg	29101lb

Alimentación		
batería de litio	320Ah/80V	320Ah/80V
Sistema de energía de emergencia	12V	12V
Motor impulsor	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Tanque de diésel	110L	29gal
Tanque hidráulico	165L	43gal

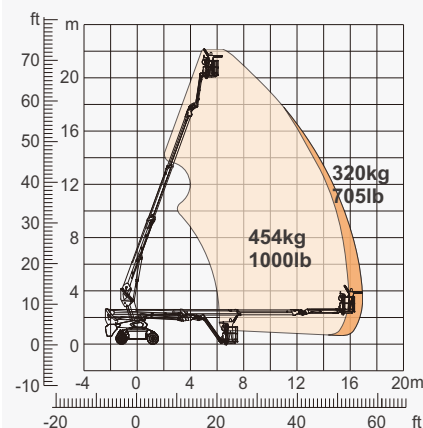

Rango de movimiento

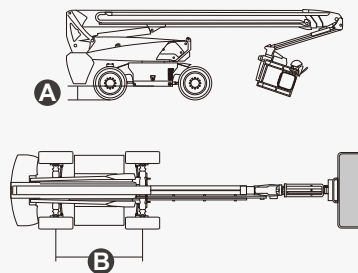

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Brazo de 2,31 m (7 pies 7 pulgadas)
- Eje oscilante delantero
- Dirección en las cuatro ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilidad de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- batería de litio 320Ah/80V
- Motor impulsor 18kW 3243rpm
- Motor de elevación 24kW 2150rpm



Brazo telescópico -BT



Altura de trabajo -22m




Brazo con pinchos -B



Híbrido-H




Terreno accidentado -RT

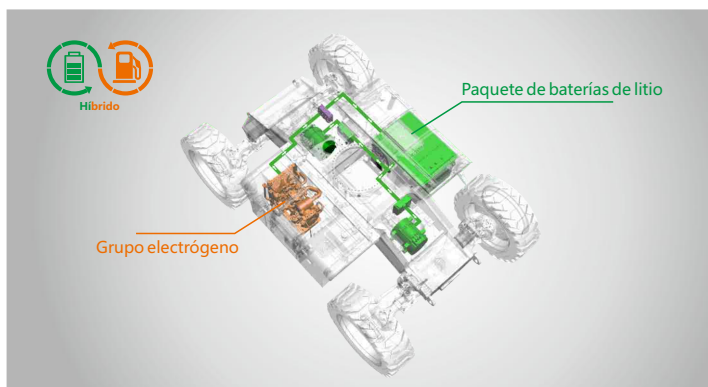

Híbrido-Súperlarga resistencia de 30 días



454kg-Carga pesada



Múltiples modos de dirección



Dispositivo antiextrusión



Brazo con pinchos

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

