

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	5.00m	16ft 5in
Máx. Altura de la plataforma B	3.00m	9ft 10in
Longitud total C	1.31m	4ft 3in
Ancho total D	0.75m	2ft 5in
Altura total E	1.80m	5ft 11in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	1.15m×0.52m	3ft 9in×1ft 8in
Distancia al suelo (estibada/elevada)	0.08m	3in
Distancia entre ejes H	0.99m	3ft 3in
Neumáticos	φ200×50mm	φ200×50mm




Rendimiento		
S.W.L	240kg	529lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	1/0	1/0
Máx. Pendiente de trabajo	1°	1°
Velocidad hacia arriba / abajo	21/21sec	21/21sec

Peso		
Peso total	395kg	871lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	3L	0.8gal
batería de plomo-ácido	12V/85Ah	12V/85Ah
Cargador	12V/15A	12V/15A
Motor de elevación	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW



Elementos eléctricos

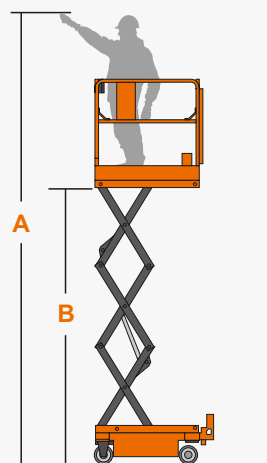

CARACTERÍSTICAS

Standard Items

- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Barandillas fijas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Brazo de seguridad para solución de problemas
- Orificios estándar para montacargas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Indicador de carga
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

