


ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	5.90m	19ft 4in
Máx. Altura de la plataforma B	3.90m	12ft 10in
Longitud total C	1.30m	4ft 3in
Ancho total D	0.76m	2ft 6in
Altura total (rieles hacia arriba) E	1.92m	6ft 4in
Altura total (rieles hacia abajo) F	1.52m	5ft
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	1.15m×0.70m	3ft 9in×2ft 4in
Distancia al suelo	0.06m	2in
Distancia entre ejes H	1.01m	3ft 4in
Neumáticos	φ150×50mm	φ150×50mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	240kg	529lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	1/0	1/0
Máx. Pendiente de trabajo	X-1°/Y-1°	X-1°/Y-1°
Velocidad hacia arriba / abajo	23/21sec	23/21sec

Peso		
Peso total	480kg	1058lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	3L	0.8gal
Batería	12V/85Ah	12V/85Ah
Cargador	12V/15A	12V/15A
Motor de elevación	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW

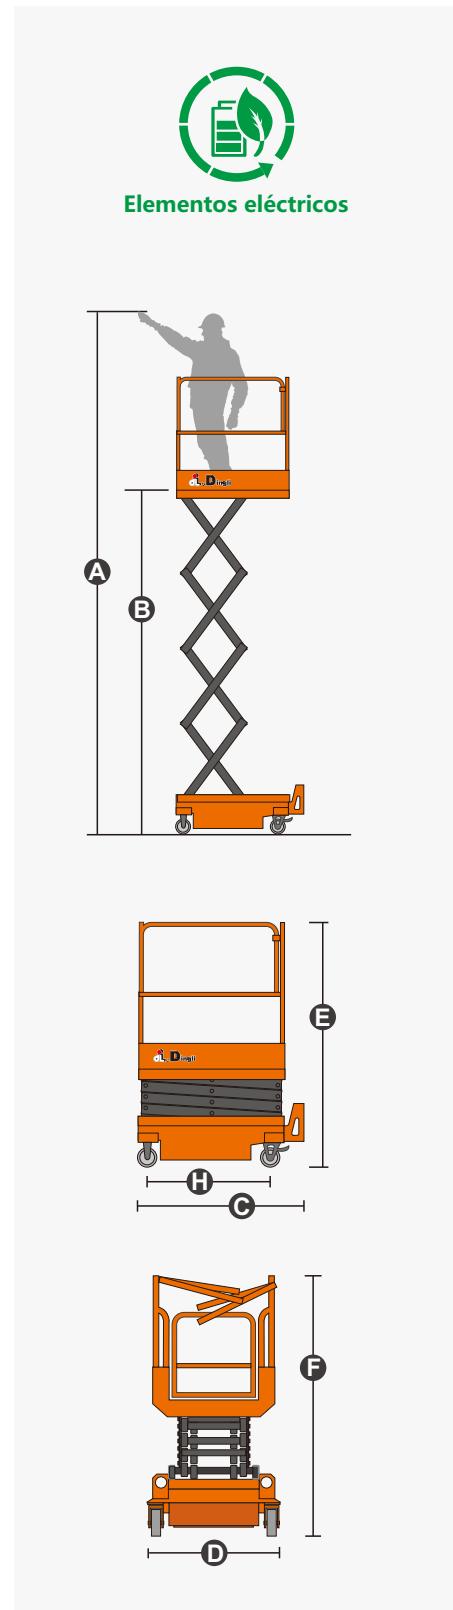

CE EN 280

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Brazo de seguridad para solución de problemas
- Orificios estándar para montacargas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Indicador de carga
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)