

## ESPECIFICACIONES


Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo(interior) <b>A</b>	6.50m	21ft 4in
★ Máx. Altura de trabajo(exterior)	5.60m	18ft 4in
Máx. Altura de la plataforma(interior) <b>B</b>	4.50m	14ft 9in
★ Máx. Altura de la plataforma(exterior)	3.60m	11ft 10in
Longitud total <b>C</b>	1.44m	4ft 9in
Ancho total <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
Altura total (rieles hacia arriba) <b>E</b>	2.00m	6ft 7in
Altura total (rieles hacia abajo) <b>F</b>	1.64m	5ft 5in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 3in
Tamaño de la extensión de la plataforma <b>G</b>	0.60m	2ft
Distancia al suelo (estibada/elevada)	0.06m/0.015m	2in/1in
Distancia entre ejes <b>H</b>	1.05m	3ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Neumáticos	φ230×80mm	φ230×80mm

Rendimiento		
S.W.L	240kg	529lb
S. W. L En extensión	100kg	220lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	2/0	2/0
★ Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	2/1	2/1
Capacidad de nivelación	25%	25%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	> 4.0km/h	> 2.49mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	> 0.4km/h	> 0.25mph
Máx. Pendiente de trabajo	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidad hacia arriba / abajo	28/22sec	28/22sec

Peso		
Peso total	950kg	2094lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	3L	0.6gal
Batería	24V/85Ah	24V/85Ah
Cargador	24V/15A	24V/15A
Motor impulsor	2x24VDC/0.4kW	2x24VDC/0.4kW
Motor de elevación	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

Nota: Los parámetros con «★» son opcionales

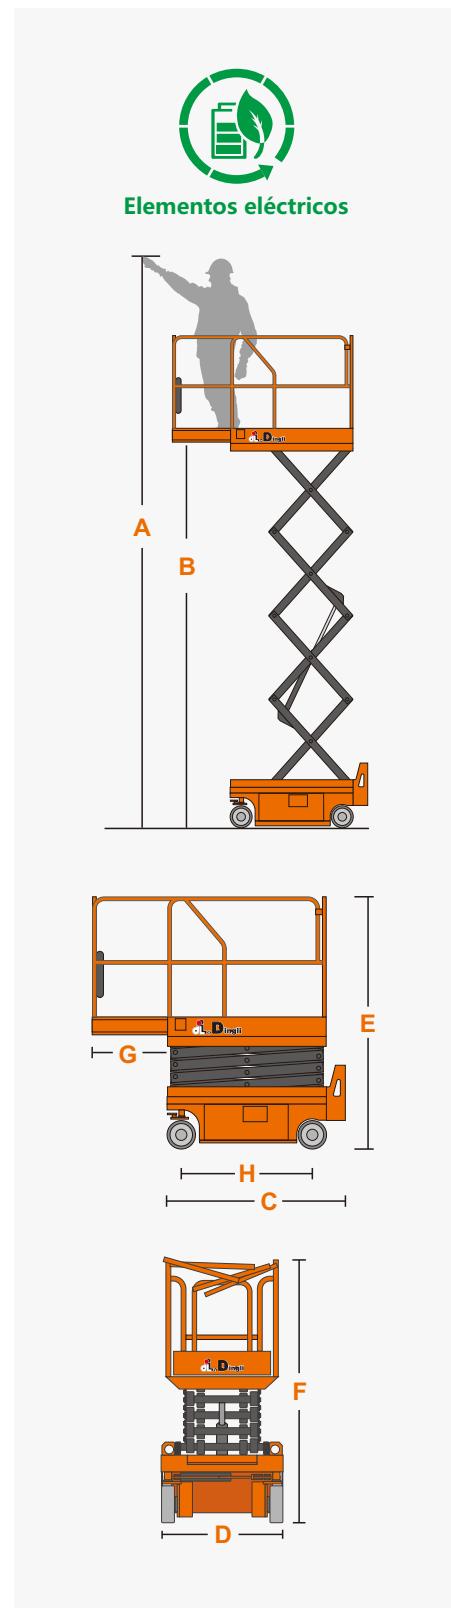

CE EN 280

## CARACTERÍSTICAS

### Standard Items

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión de un solo sentido
- Manejable a toda altura
- Neumáticos que no dejan marcas
- Accionamiento a dos ruedas
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Brazo de seguridad para solución de problemas
- Orificios estándar para montacargas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de la unidad
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarrar y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)