

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	14.30m	46ft 11in
Máx. Altura de la plataforma B	12.30m	40ft 4in
Longitud total(sin estabilizadores)	3.19m	10ft 6in
Longitud total(con estabilizadores) C	3.84m	12ft 7in
Ancho total D	1.76m	5ft 9in
Altura total (rieles hacia arriba) E	2.74m	9ft
Altura total (rieles hacia abajo) F	1.97m	6ft 6in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	2.88m×1.52m	9ft 5in×5ft
Tamaño de la extensión de la plataforma G	1.43m	4ft 8in
Distancia al suelo	0.24m	9in
Distancia entre ejes H	2.29m	7ft 6in
Radio de giro (interior/exterior)	2.15m/4.85m	7ft 1in/15ft 11in
Neumáticos	26×12-16.5	26×12-16.5

Rendimiento


Carga de trabajo segura	363kg	800lb
Carga de trabajo segura sobre la extensión	136kg	299lb
Máx. Pasajeros(interiores / exteriores)	3/2	3/2
Capacidad de nivelación	40%	40%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	5.00km/h	3.10mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	0.45km/h	0.28mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad hacia arriba / abajo	45/46sec	45/46sec

Peso

Peso total	5050kg	11133lb
------------	--------	---------

Alimentación

Diesel Motor diésel	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
Tanque de diésel	47L	12.4gal
Tanque hidráulico	71L	18.7gal

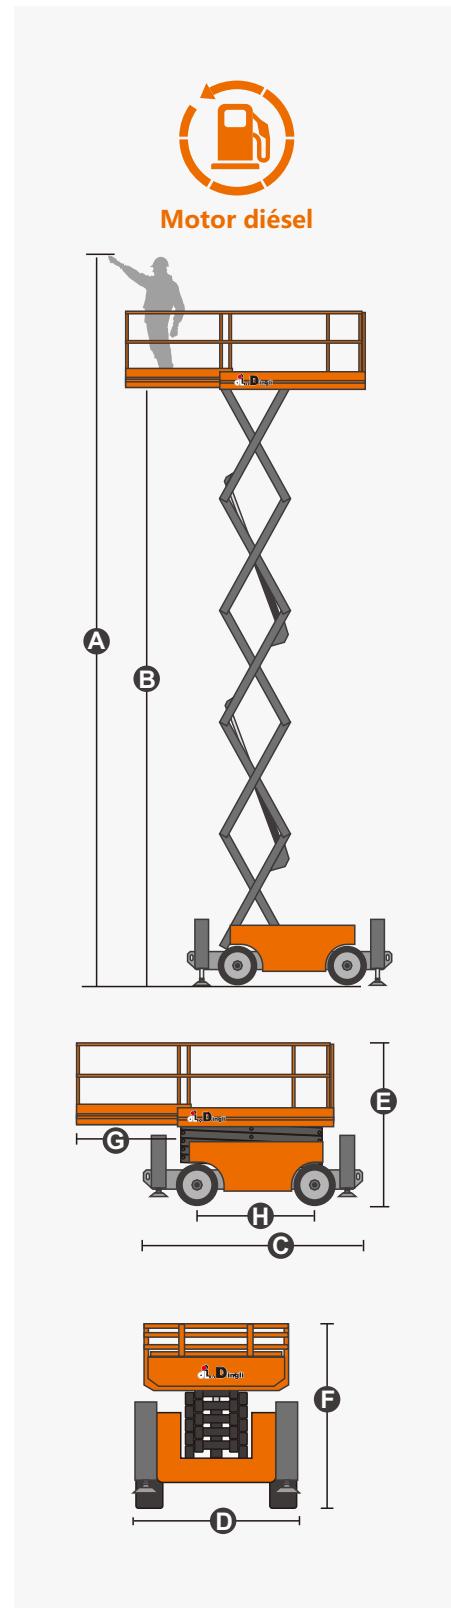

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión de un solo sentido
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dirección en las dos ruedas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de peso propio
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Sistema de enfriamiento por aceite hidráulico
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Habilitación de la unidad
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Bolsas de transporte estándar para montacargas
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Protección antirreinicio del motor
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Manejable a toda altura
- Chasis de eje oscilante



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)