

ESPECIFICACIONES


Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	15.00m	49ft 3in
Máx. Altura de la plataforma B	13.00m	42ft 8in
Longitud total(sin estabilizadores)	3.98m	13ft 1in
Longitud total(con estabilizadores) C	4.88m	16ft
Ancho total D	2.33m	7ft 6in
Altura total (rieles hacia arriba) E	3.02m	9ft 11in
Altura total (rieles hacia abajo) F	2.26m	7ft 5in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	4.88m×1.83m	16ft×6ft
Tamaño de la extensión de la plataforma G/H	1.43m/1.13m	4ft 8in/3ft 8in
Distancia al suelo	0.30m	1ft
Distancia entre ejes I	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	2.70m/5.50m	8ft 10in/18ft
Neumáticos	315/55/D20	315/55/D20

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura sobre la extensión	227kg	500lb
Máx. Pasajeros(interiores / exteriores)	7/7	7/7
Capacidad de nivelación	40%	40%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	>6.0km/h	>3.73mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	>1.0km/h	>0.62mph
Máx. Pendiente de trabajo (X/Y)	2°/3°	2°/3°
Velocidad hacia arriba / abajo	70/62sec	70/62sec

Peso		
Peso total (sin estabilizadores)	7610kg	16777lb
Peso total (con estabilizadores)	8510kg	17968lb
Peso total (sin estabilizadores / batería de litio) ★	7180kg	15829lb
Peso total (con estabilizadores / batería de litio) ★	8080kg	17813lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	110L	29gal
batería de litio ★	48V/450Ah	48V/450Ah
batería de plomo-ácido	48V/420Ah	48V/420Ah
Cargador	48V/60A	48V/60A
Motor impulsor	32VAC/9kW	32VAC/9kW
Motor de elevación	32VAC/15kW	32VAC/15kW

Nota: Los parámetros con «★» son opcionales

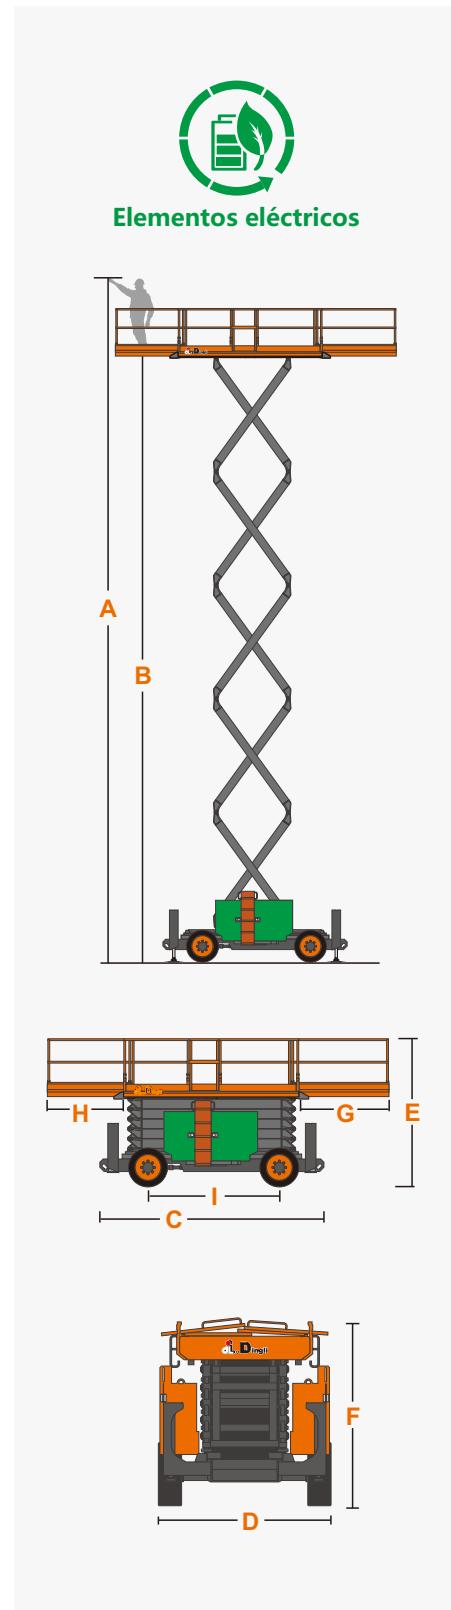

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión de plataforma deslizante doble
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dos ruedas directrices
- Eje motriz
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de peso propio
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Sistema de enfriamiento por aceite hidráulico
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Habilitación de la unidad
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)