


ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	15.00m	49ft 3in
Máx. Altura de la plataforma B	13.00m	42ft 8in
Longitud total(sin estabilizadores)	3.98m	13ft 1in
Longitud total(con estabilizadores) C	4.88m	16ft
Ancho total D	2.27m	7ft 5in
Altura total (rieles hacia arriba) E	2.98m	9ft 9in
Altura total (rieles hacia abajo) F	2.28m	7ft 6in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
Tamaño de la extensión de la plataforma G/H	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Distancia al suelo	0.30m	1ft
Distancia entre ejes I	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Neumáticos	33×12-20	33×12-20
Rendimiento		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura sobre la extensión	227kg	500lb
Máx. Pasajeros(interiores / exteriores)	7/7	7/7
Capacidad de nivelación	50%	50%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	6.0km/h	3.73mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	1.1km/h	0.68mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad hacia arriba / abajo	70/52sec	70/52sec
Peso		
Peso total	7900kg	17416lb
Alimentación		
Diesel Motor diésel	36.8kW/2700rpm	36.8kW/2700rpm
Tanque de diésel	100L	26gal
Tanque hidráulico	130L	34gal

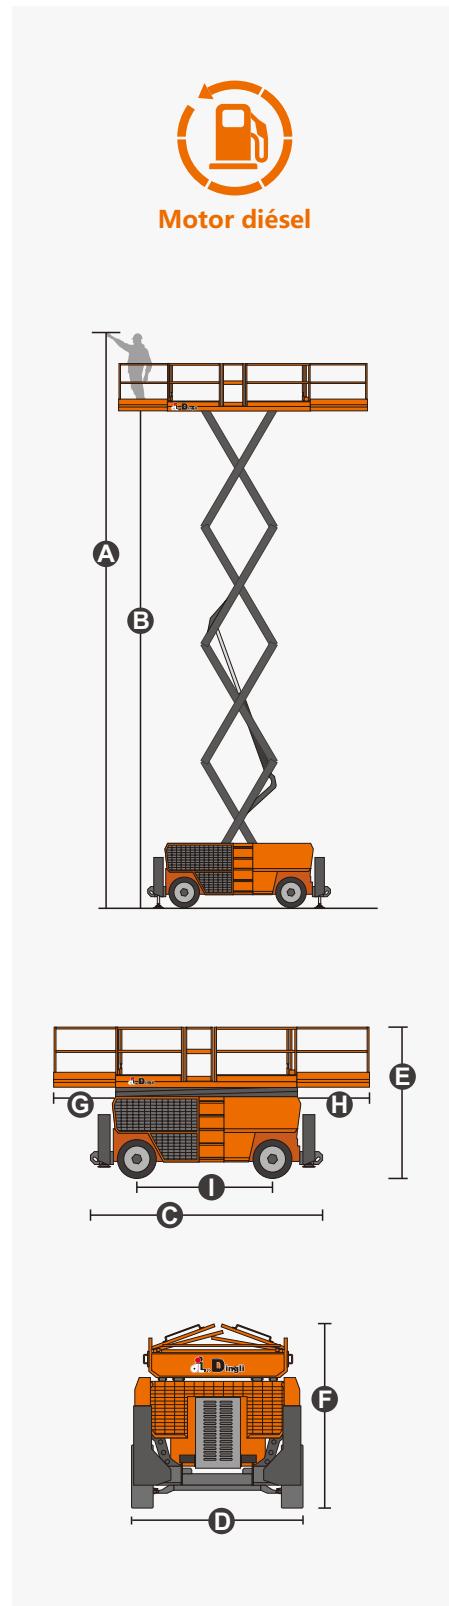

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión de plataforma deslizante doble
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dirección en las dos ruedas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de peso propio
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Sistema de enfriamiento por aceite hidráulico
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Habilitación de la unidad
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Bolsas de transporte estándar para montacargas
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Protección antirreinicio del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)