


## ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	22.00m	72' 2"
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	20.00m	65' 7"
Longitud total <b>C</b>	4.95m	16' 3"
Ancho total <b>D</b>	2.46m	8' 1"
Altura total (rieles hacia arriba) <b>E</b>	3.86m	12' 8"
Altura total (rieles hacia abajo) <b>F</b>	3.00m	9' 10"
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	4.59m×2.25m	15' 1" × 7' 5"
Tamaño de la extensión de la plataforma <b>G</b>	2.70m	8' 10"
Distancia al suelo	0.40m	1' 4"
Distancia entre ejes <b>H</b>	3.30m	10' 10"
Radio de giro (interior/exterior)	1.25m/3.40m	4' 1"/11' 2"
Neumáticos	36×14-20	36×14-20

Rendimiento		
S.W.L	750kg	1653lb
S. W. L En extensión	750kg	1653lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	4/4	4/4
Capacidad de nivelación	30%	30%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	>5.0km/h	>3.10mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	>0.4km/h	>0.25mph
Máx. Pendiente de trabajo(X/Y)	2°/3°	2°/3°
Velocidad hacia arriba / abajo	90/75sec	90/75sec

Peso		
Peso total	13670kg	30137lb

Alimentación		
Motor de alcance extendido	KUBOTA Z482/9.8kW	KUBOTA Z482/9.8kW
Tanque de diésel	130L	34gal
Tanque hidráulico	150L	39gal
batería de litio	48V/420Ah	48V/420Ah
Cargador	48V/100A	48V/100A
Motor impulsor	4×32VAC/3.3kW	4×32VDC/3.3kW
Motor de elevación	2×48VDC/10kW	2×48VDC/10kW

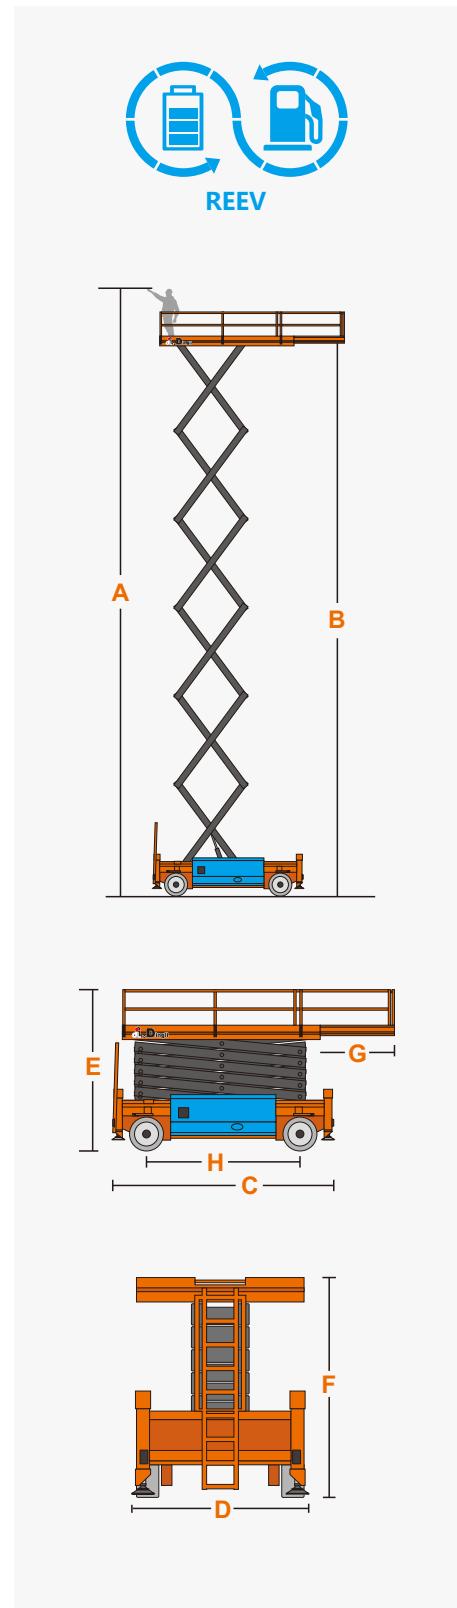

## CARACTERÍSTICAS

### Standard Items

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión automática de plataforma unidireccional
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de peso propio
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Habilitación de la unidad
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Protección antirreinicio del motor
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Manejable a toda altura
- Manual Emergency Response Unit



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)