

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	28.00m	91ft 10in
Máx. Altura de la plataforma B	26.00m	85ft 4in
Longitud total C	5.96m	19ft 7in
Ancho total D	2.50m	8ft 2in
Altura total (rieles hacia arriba) E	4.13m	13ft 7in
Altura total (rieles hacia abajo) F	3.19m	10ft 6in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	5.48m×2.45m	18ft×8ft
Tamaño de la extensión de la plataforma G	2.10m	6ft 11in
Distancia al suelo	0.23m	9in
Distancia entre ejes H	4.10m	13ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	3.50m/6.00m	11ft 6in/19ft 8in
Neumáticos	355/55D625	355/55D625

Rendimiento


Carga de trabajo segura	1000kg	2204lb
Carga de trabajo segura sobre la extensión	1000kg	2204lb
Máx. Pasajeros(internos / exteriores)	4/4	4/4
Capacidad de nivelación	40%	40%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	4.0km/h	2.49mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	0.3km/h	0.19mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad hacia arriba / abajo	110/100sec	110/100sec

Peso

Peso total	20310kg	44776lb
------------	---------	---------

Alimentación

Diesel Motor diésel	55kW/2600rpm	55kW/2600rpm
Tanque de diésel	130L	34gal
Tanque hidráulico	260L	69gal

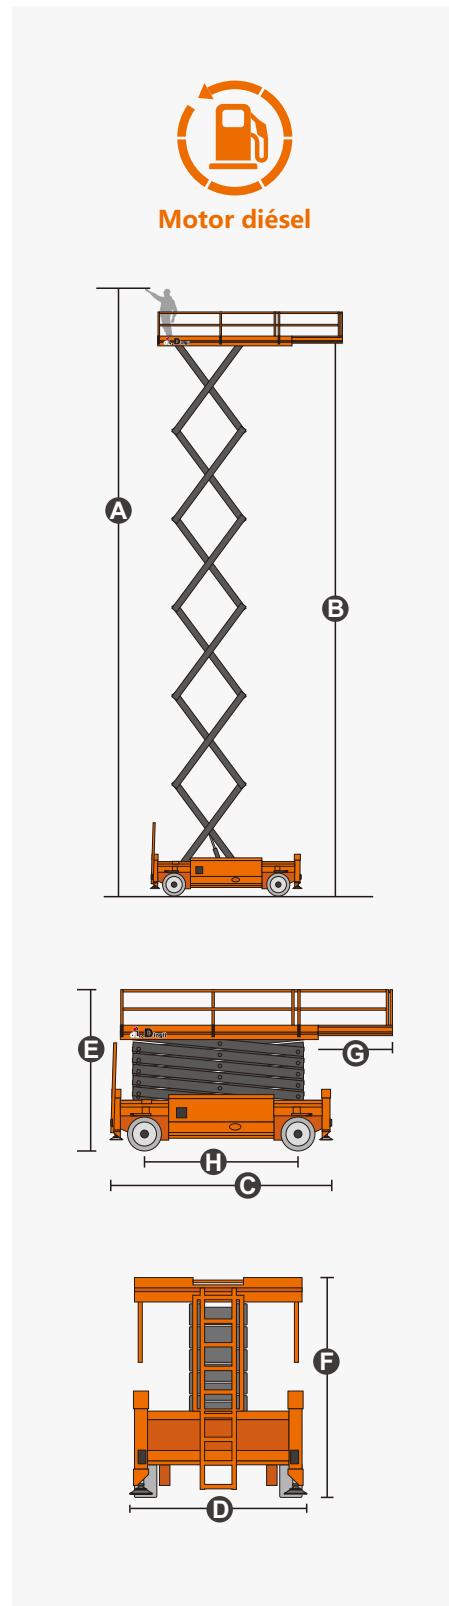

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión automática de plataforma unidireccional
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de peso propio
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Sistema de enfriamiento por aceite hidráulico
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Habilitación de la unidad
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Protección antirreinicio del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Manejable a toda altura



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)