


ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	35.00m	114' 10"
Máx. Altura de la plataforma B	33.00m	108' 3"
Longitud total C	7.15m	23' 5"
Ancho total D	1.40m	4' 7"
Altura total (rieles hacia arriba) E	4.23m	13' 10"
Altura total (rieles hacia abajo) F	3.36m	11'
Platform Dimensión(Length ×Width)	6.50m×1.20m	21' 4"×3' 11"
Tamaño de la extensión de la plataforma G	1.90m	6' 3"
Distancia al suelo (estibada/elevada)	0.19m/0.02m	7"/1"
Distancia entre ejes H	5.43m	17' 10"
Radio de giro (interior/exterior)	3.20m/3.80m	10' 6"/12' 6"
Neumáticos	28×14×22	28×14×22

Rendimiento		
S.W.L	750kg	1653lb
S. W. L En extensión	750kg	1653lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	2/2	2/2
Capacidad de nivelación	25%	25%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	>1.5km/h	>0.93mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	>0.1km/h	>0.06mph
Máx. Pendiente de trabajo(X/Y)	1°/0°	1°/0°
Velocidad hacia arriba / abajo	180/180sec	180/180sec

Peso		
Peso total	28400kg	62611lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	280L	74gal
batería de litio	80V/620Ah	80V/620Ah
Cargador	80V/80A	80V/80A
Motor impulsor	4×56VAC/6kW	4×56VAC/6kW
Motor de elevación	53VAC/28kW	53VAC/28kW

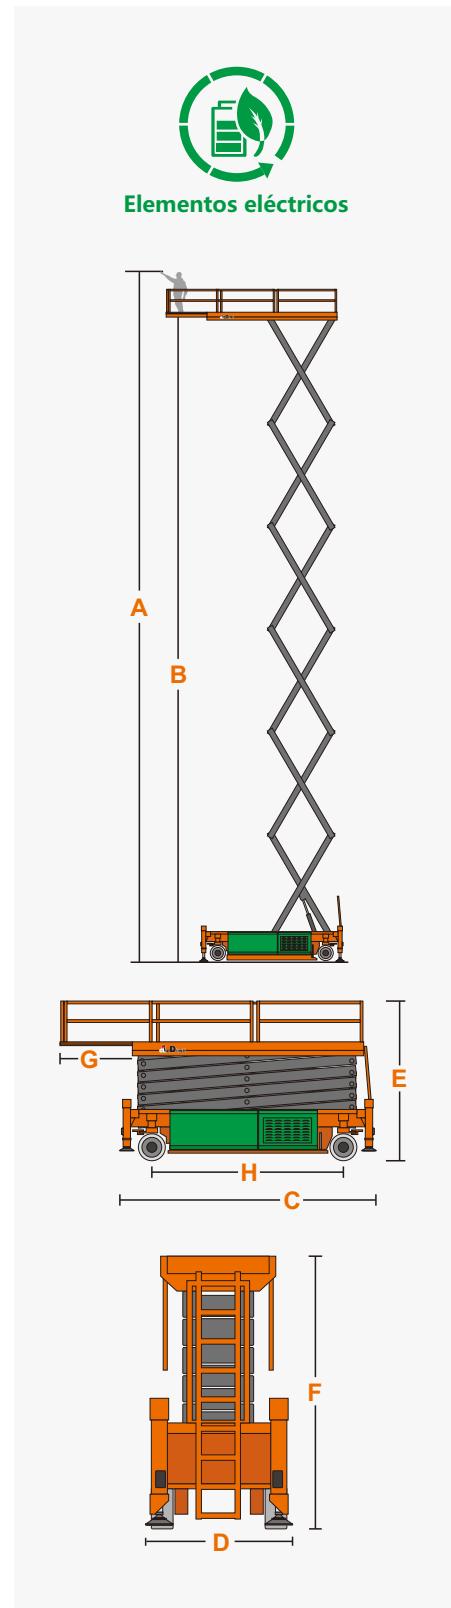

CARACTERÍSTICAS

Standard Items

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas
- Manejable a toda altura
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de peso propio
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Habilitación de la unidad
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Visual Level
- Outrigger Mats



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)