


ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	35.00m	114' 10"
Máx. Altura de la plataforma B	33.00m	108' 3"
Longitud total C	6.99m	22' 11"
Ancho total D	1.80m	5' 11"
Altura total (rieles hacia arriba) E	4.15m	13' 7"
Altura total (rieles hacia abajo) F	3.20m	10' 6"
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	6.58m×1.60m	21' 7"×5' 3"
Tamaño de la extensión de la plataforma G	2.50m	8' 2"
Distancia al suelo (estibada/elevada)	0.20m/0.03m	8"/1"
Distancia entre ejes H	5.32m	17' 5"
Radio de giro (interior/exterior)	2.90m/3.80m	9' 6"/12' 6"
Neumáticos	28×16×22	28×16×22

Rendimiento		
S.W.L	1000kg	2204lb
S. W. L En extensión	1000kg	2204lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	4/0	4/0
Capacidad de nivelación	25%	25%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	≥1.6km/h	≥0.99mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	≥0.1km/h	≥0.06mph
Máx. Pendiente de trabajo(X/Y)	1°/0°	1°/0°
Velocidad hacia arriba / abajo	180/240sec	180/240sec

Peso		
Peso total	27180kg	59922lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	280L	73gal
batería de litio	80V/620Ah	80V/620Ah
Cargador	80V/80A	80V/80A
Motor impulsor	4×56VAC/6kW	4×56VAC/6kW
Motor de elevación	53VAC/28kW	53VAC/28kW

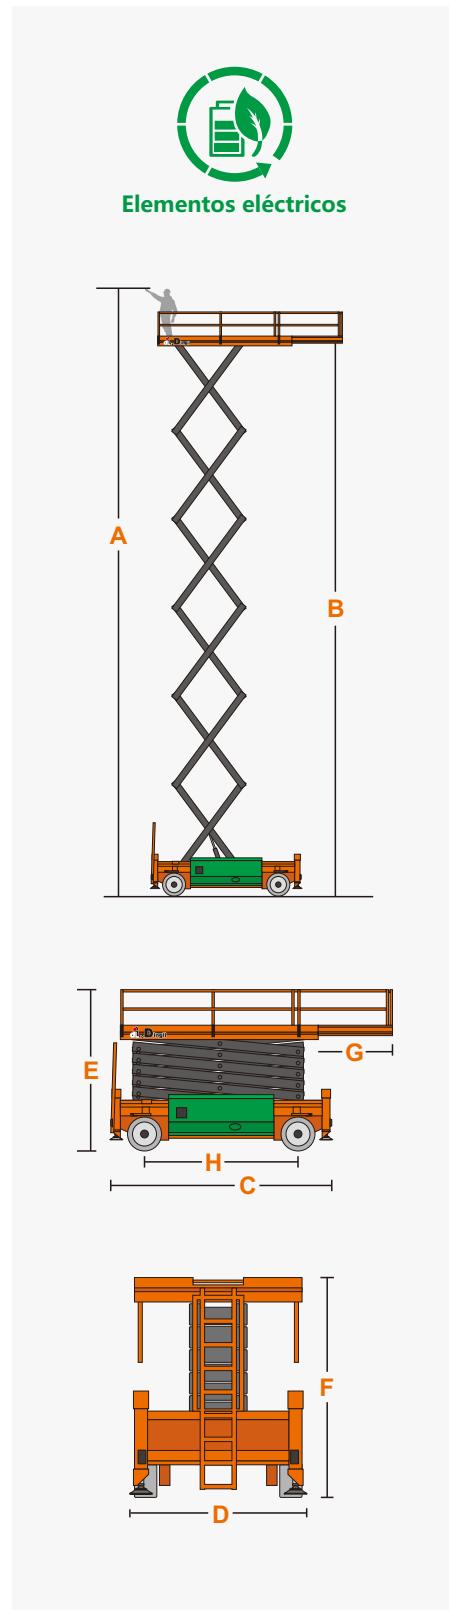

CE EN 280

CARACTERÍSTICAS

Standard Items

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión automática de plataforma unidireccional
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de peso propio
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Habilitación de la unidad
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Manejable a toda altura



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)