


ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo	15.50m	50' 10"
Máx. Altura de la plataforma	13.50m	44' 3"
Rango máximo de funcionamiento	9.70m	31' 10"
Rango máximo de la plataforma	9.10m	29' 10"
Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo	5.50m	18'
Tamaño de la plataforma(largo×ancho)	1.45×0.76m	4' 9"×2' 6"
Dimensiones de transporte de la plataforma(L×A×A)	5.06×1.50×2.07m	16' 7"×4' 11"×6' 9"
Mecanismo giratorio trasero	0m	0"
Distancia al suelo D	0.13m	5"
Distancia entre ejes E	1.80m	5' 11"
Radio de giro (interior / exterior)	2.17/3.14m	7' 1"/10' 3"
Neumáticos	28×12(202)	28×12(202)



Rendimiento		
S.W.L	227kg	500lb
Máx. número de pasajeros	2	2
Rotación de la plataforma	180°	180°
Movimiento del brazo	-65°~65°	-65°~65°
Ángulo máximo del brazo principal	70°	70°
Rotación de la torreta	355°Discontinuidad	355°Discontinuidad
Velocidad de desplazamiento (estibado)	≥ 6.0km/h	≥ 3.73mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	≥ 1.1km/h	≥ 0.68mph
Capacidad de nivelación	25%	25%
Máx. Ángulo del chasis(X/Y)	3°/3°	3°/3°

Peso		
Peso total	7580kg	16711lb

Alimentación		
Batería de plomo-ácido que no necesita mantenimiento	48V/300Ah	48V/300Ah
Cargador	48V/35A	48V/35A
Motor impulsor	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
Motor de elevación	48V/3.8kW	48V/3.8kW
Tanque hidráulico	40L	10gal

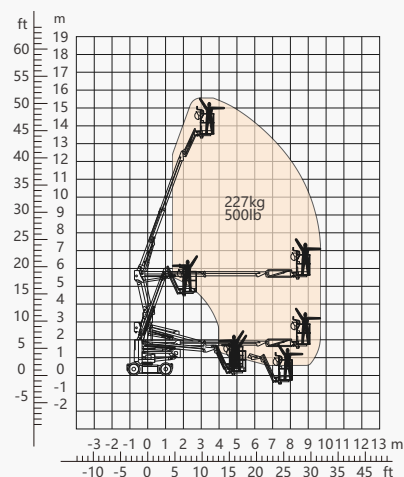


Rango de movimiento

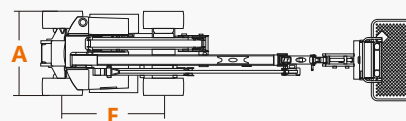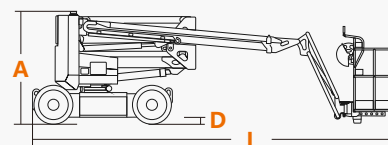

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Controles proporcionales
- Bomba de emergencia
- Horómetro
- Sensor de inclinación con alarma
- Mesa giratoria 355° de rotación no continua
- Plataforma autonivelante
- Interruptor de pie
- neumático macizo
- Dos ruedas directrices
- Accionamiento a dos ruedas
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de movimiento
- Sensor de sobrecarga con alarma
- Claxon
- lámpara iluminada
- Luz LED parpadeante
- Cero emisiones
- Protección inteligente del sistema eléctrico
- Dispositivo antiextrusión
- Puntos de amarre y elevación
- Botón de parada de emergencia

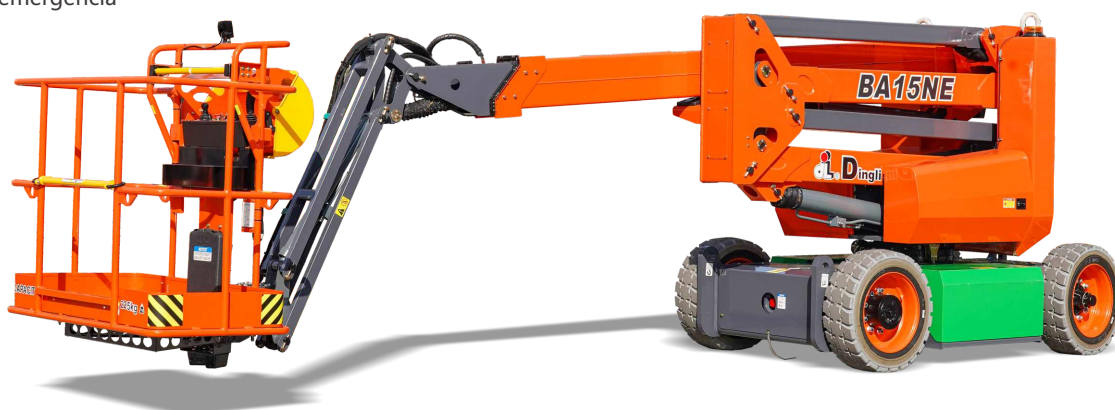

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

