

## ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	5.90m	19ft 4in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	3.90m	12ft 10in
Longitud total <b>C</b>	1.31m	4ft 3in
Ancho total <b>D</b>	0.75m	2ft 5in
Altura total <b>E</b>	1.88m	6ft 2in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	1.15m×0.52m	3ft 9in×1ft 8in
Distancia al suelo (estibada/elevada)	0.08m	3in
Distancia entre ejes <b>H</b>	0.99m	3ft 3in
Neumáticos	φ200×50mm	φ200×50mm

### Rendimiento

S.W.L	240kg	529lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	1/0	1/0
Máx. Pendiente de trabajo	1°	1°
Velocidad hacia arriba / abajo	26/21sec	26/21sec

### Peso




Peso total	460kg	1014lb
------------	-------	--------

### Alimentación

Tanque hidráulico	3L	0.8gal
batería de plomo-ácido	12V/85Ah	12V/85Ah
Cargador	12V/15A	12V/15A
Motor de elevación	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW



Elementos eléctricos

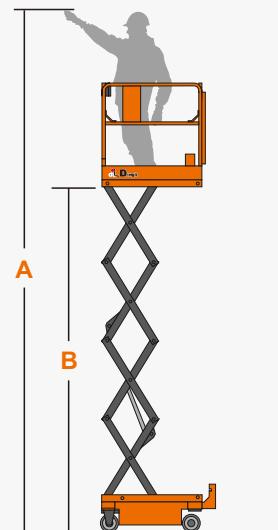

CE EN 280

## CARACTERÍSTICAS

### Standard Items

- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Barandillas fijas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Brazo de seguridad para solución de problemas
- Orificios estándar para montacargas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Indicador de carga
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)